


## FICHA DO PRODUTO

### Folheto dobrado, dobra paralela e assimétrica, 4 páginas

A área de montagem calcula se a partir do formato final escolhido largura plus largura menos encurtamento desejado mais 2 mm recorte toda a volta:

**L + L - encurtamento + 4 mm recorte = Largura da área da montagem**

**ATENÇÃO:** O lado encurtado deve ter por razões técnicas uma largura mínima de 45 mm.

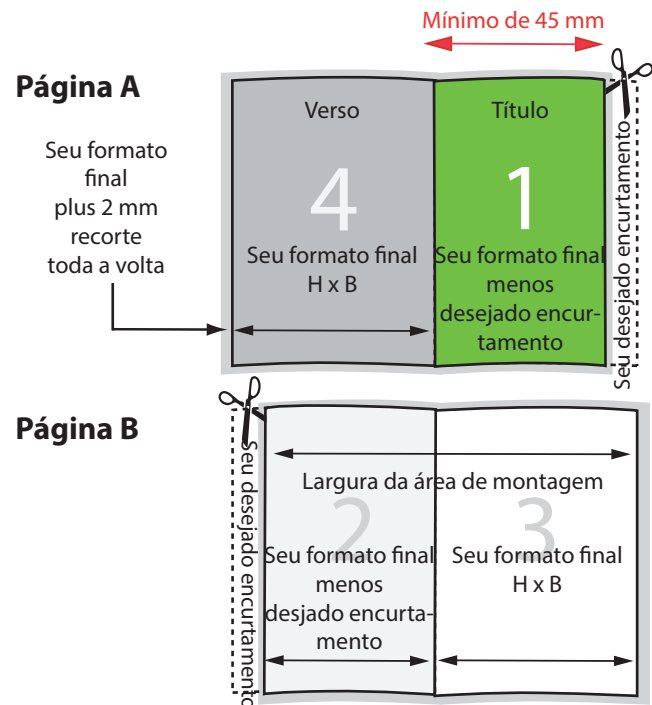

### Elaboração dos dados:

- Modo de cor CMYK, Resolução mínima de 300 dpi (desenhos técnicos 1200 dpi).
- Adicionar toda a volta +2 mm para o recorte, sem marcos de corte.
- 5 mm afastamento de segurança do formato final para textos e gráficos, que não devem ser cortados.
- Aplicação de cores máxima de 300 %.
- Para áreas pretas : em papel couché - criar com 60% (Cyan) e 100% K (preto), em papel não couché criar com 40 % C (Cyan) e 100 % K (preto).
- Textos pretos criar só com 100 % K (preto).

