



Folhas de dados


para folhetos dobrados com dobra zig-zag
com 6 / 8 / 10 / 12 / 14 páginas

Por favor escolha o número de páginas adequadas.




FICHA DO PRODUTO


Folheto dobrado, dobra zig-zag, 6 páginas

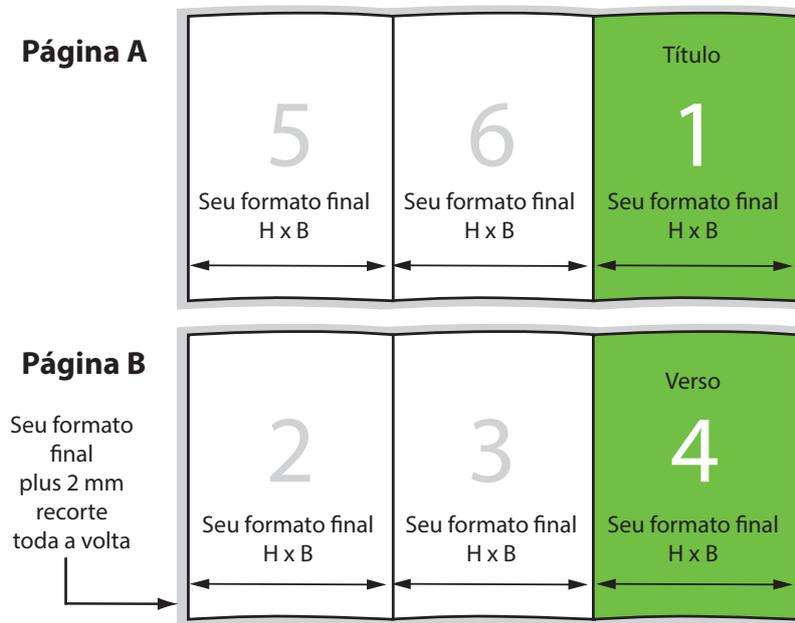

Elaboração dos dados:

- Modo de cor CMYK, Resolução mínima de 300 dpi (desenhos técnicos 1200 dpi).
- Adicionar toda a volta +2 mm para o recorte, sem marcos de corte.
- 5 mm afastamento de segurança do formato final para textos e gráficas, que não devem ser cortados.
- Aplicação de cores máxima de 300 %.
- Para áreas pretas : em papel couché - criar com 60% (Cyan) e 100% K (preto), em papel não couché criar com 40 % C (Cyan) e 100 % K (preto).
- Textos pretos criar só com 100 % K (preto).

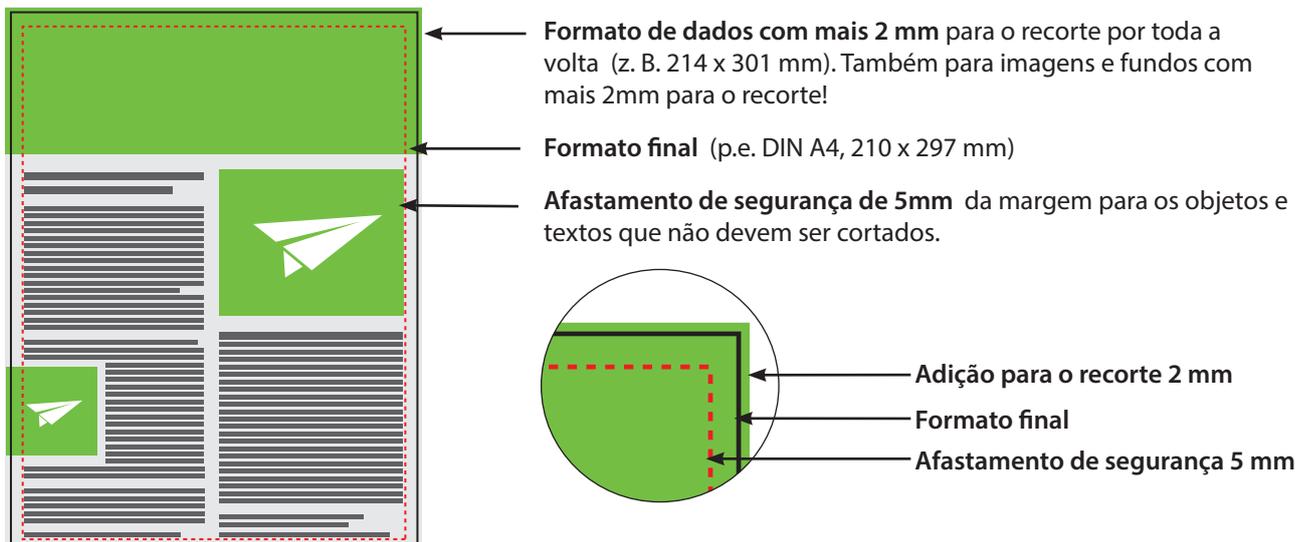




FICHA DO PRODUTO


Folheto dobrado, dobra zig zag, 8 Páginas

Página A

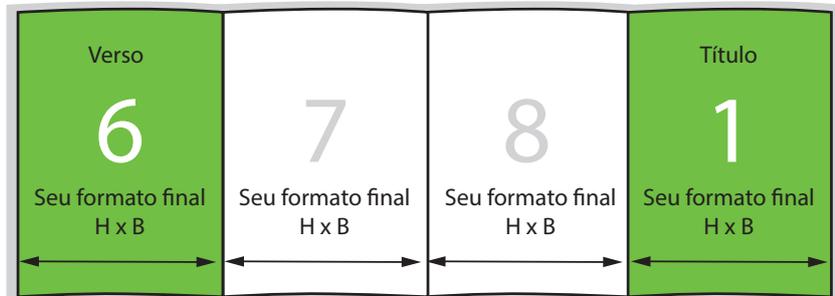


Página B

Seu formato final plus 2 mm recorte toda a volta

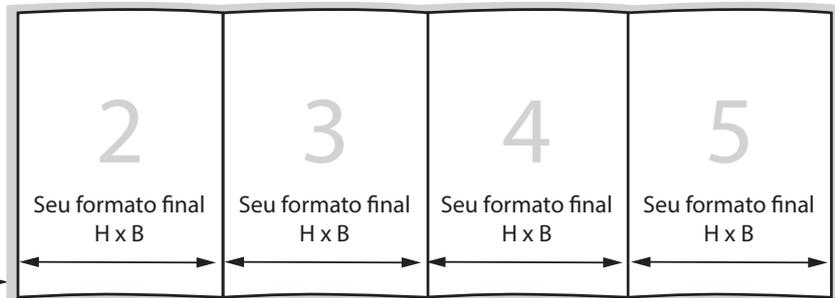

Elaboração dos dados:


- Modo de cor CMYK, Resolução mínima de 300 dpi (desenhos técnicos 1200 dpi).
- Adicionar toda a volta +2 mm para o recorte, sem marcos de corte.
- 5 mm afastamento de segurança do formato final para textos e gráficas, que não devem ser cortados.
- Aplicação de cores máxima de 300 %.
- Para áreas pretas : em papel couché - criar com 60% (Cyan) e 100% K (preto), em papel não couché criar com 40 % C (Cyan) e 100 % K (preto).
- Textos pretos criar só com 100 % K (preto).

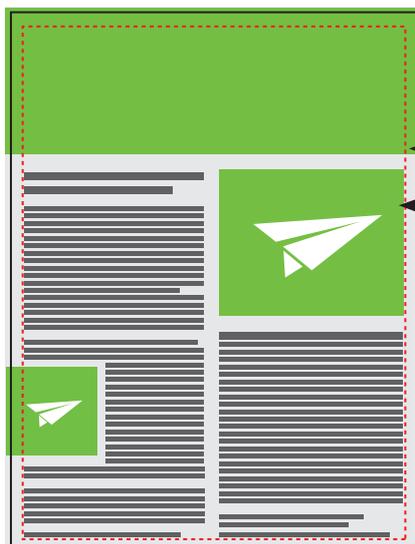

Formato de dados com mais 2 mm para o recorte por toda a volta (z. B. 214 x 301 mm). Também para imagens e fundos com mais 2mm para o recorte!

Formato final (p.e. DIN A4, 210 x 297 mm)


Afastamento de segurança de 5mm da margem para os objetos e textos que não devem ser cortados.



Adição para o recorte 2 mm

Formato final


Afastamento de segurança 5 mm



FICHA DO PRODUTO


Folheto dobrado, dobra zig zag, 10 Páginas

Página A

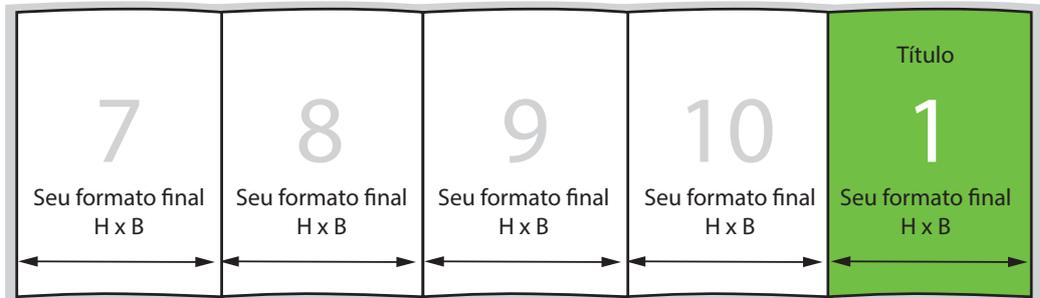


Página B

Seu formato final plus 2 mm recorte toda a volta

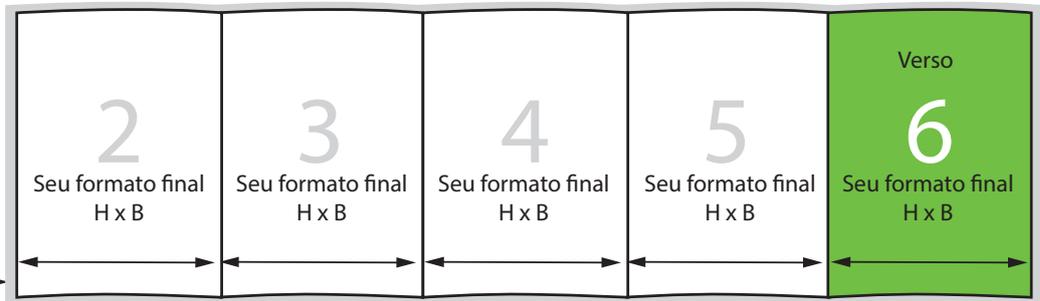

Elaboração dos dados:


- Modo de cor CMYK, Resolução mínima de 300 dpi (desenhos técnicos 1200 dpi).
- Adicionar toda a volta +2 mm para o recorte, sem marcos de corte.
- 5 mm afastamento de segurança do formato final para textos e gráficas, que não devem ser cortados.
- Aplicação de cores máxima de 300 %.
- Para áreas pretas : em papel couché - criar com 60% (Cyan) e 100% K (preto), em papel não couché criar com 40 % C (Cyan) e 100 % K (preto).
- Textos pretos criar só com 100 % K (preto).

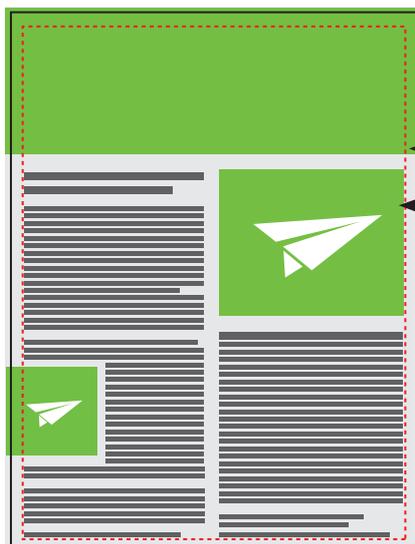

Formato de dados com mais 2 mm para o recorte por toda a volta (z. B. 214 x 301 mm). Também para imagens e fundos com mais 2mm para o recorte!

Formato final (p.e. DIN A4, 210 x 297 mm)


Afastamento de segurança de 5mm da margem para os objetos e textos que não devem ser cortados.



Adição para o recorte 2 mm

Formato final


Afastamento de segurança 5 mm




FICHA DO PRODUTO

Folheto dobrado, dobra zig zag, 12 Páginas

Página A

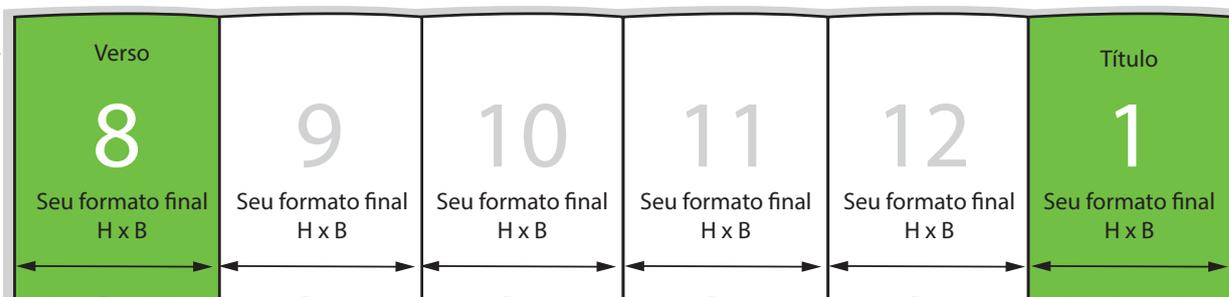


Página B

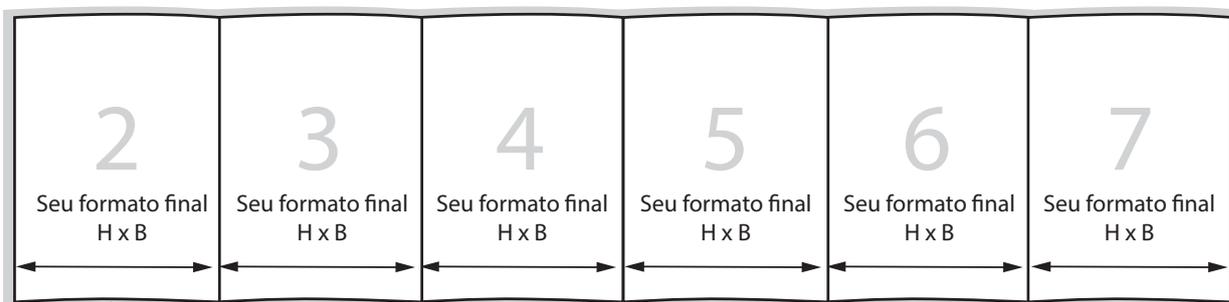

↑
Seu formato final
plus 2 mm
recorte
toda a volta

Elaboração dos dados:


- Modo de cor CMYK, Resolução mínima de 300 dpi (desenhos técnicos 1200 dpi).
- Adicionar toda a volta +2 mm para o recorte, sem marcos de corte.
- 5 mm afastamento de segurança do formato final para textos e gráficas, que não devem ser cortados.
- Aplicação de cores máxima de 300 %.
- Para áreas pretas : em papel couché - criar com 60% (Cyan) e 100% K (preto), em papel não couché criar com 40 % C (Cyan) e 100 % K (preto).
- Textos pretos criar só com 100 % K (preto).

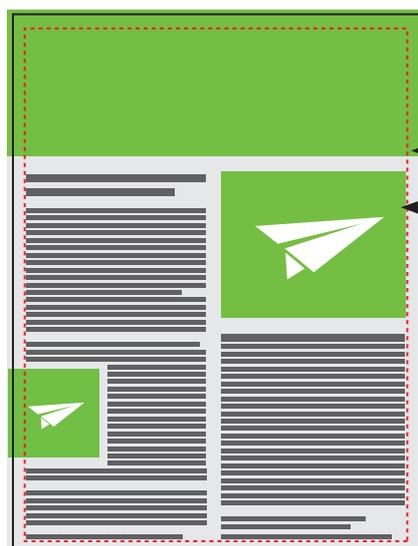

Formato de dados com mais 2 mm para o recorte por toda a volta (z. B. 214 x 301 mm). Também para imagens e fundos com mais 2mm para o recorte!

Formato final (p.e. DIN A4, 210 x 297 mm)


Afastamento de segurança de 5mm da margem para os objetos e textos que não devem ser cortados.



Adição para o recorte 2 mm

Formato final


Afastamento de segurança 5 mm




FICHA DO PRODUTO

Folheto dobrado, dobra zig zag, 14 Páginas

Página A

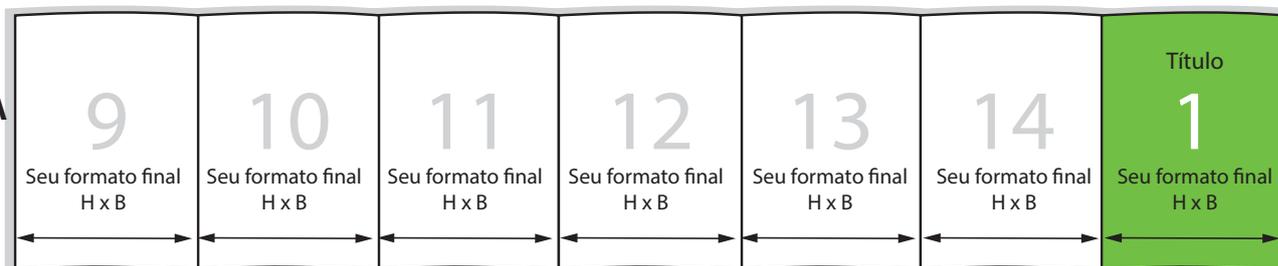


Página B

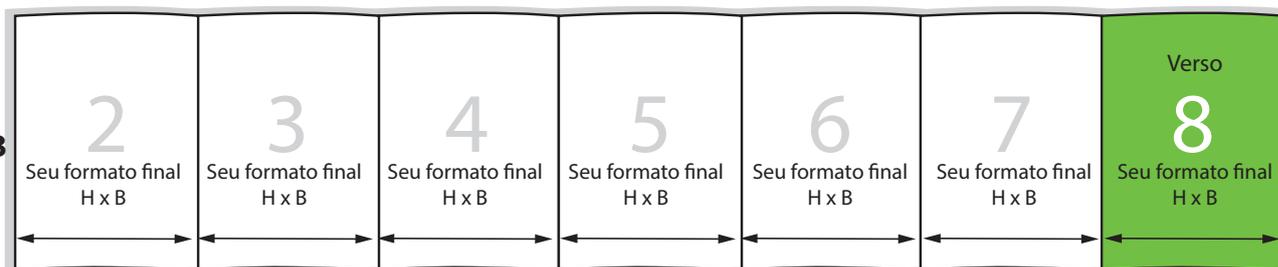

↑
Seu formato final
plus 2 mm
recorte
toda a volta

Elaboração dos dados:


- Modo de cor CMYK, Resolução mínima de 300 dpi (desenhos técnicos 1200 dpi).
- Adicionar toda a volta +2 mm para o recorte, sem marcos de corte.
- 5 mm afastamento de segurança do formato final para textos e gráficas, que não devem ser cortados.
- Aplicação de cores máxima de 300 %.
- Para áreas pretas : em papel couché - criar com 60% (Cyan) e 100% K (preto), em papel não couché criar com 40 % C (Cyan) e 100 % K (preto).
- Textos pretos criar só com 100 % K (preto).

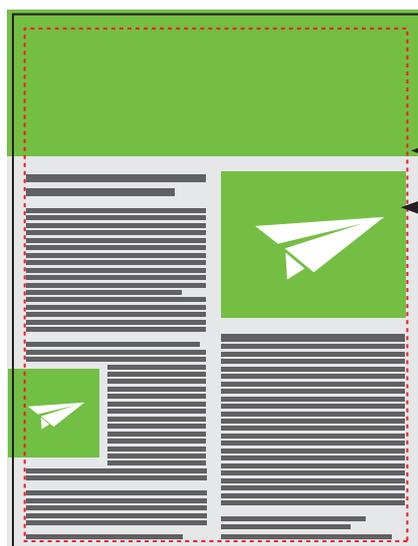

Formato de dados com mais 2 mm para o recorte por toda a volta (z. B. 214 x 301 mm). Também para imagens e fundos com mais 2mm para o recorte!

Formato final (p.e. DIN A4, 210 x 297 mm)

Afastamento de segurança de 5mm da margem para os objetos e textos que não devem ser cortados.



Adição para o recorte 2 mm

Formato final

Afastamento de segurança 5 mm